



**Empfehlung: Mit doppelseitig haftender Unterlage fixieren (z.B. Moosgummi)**

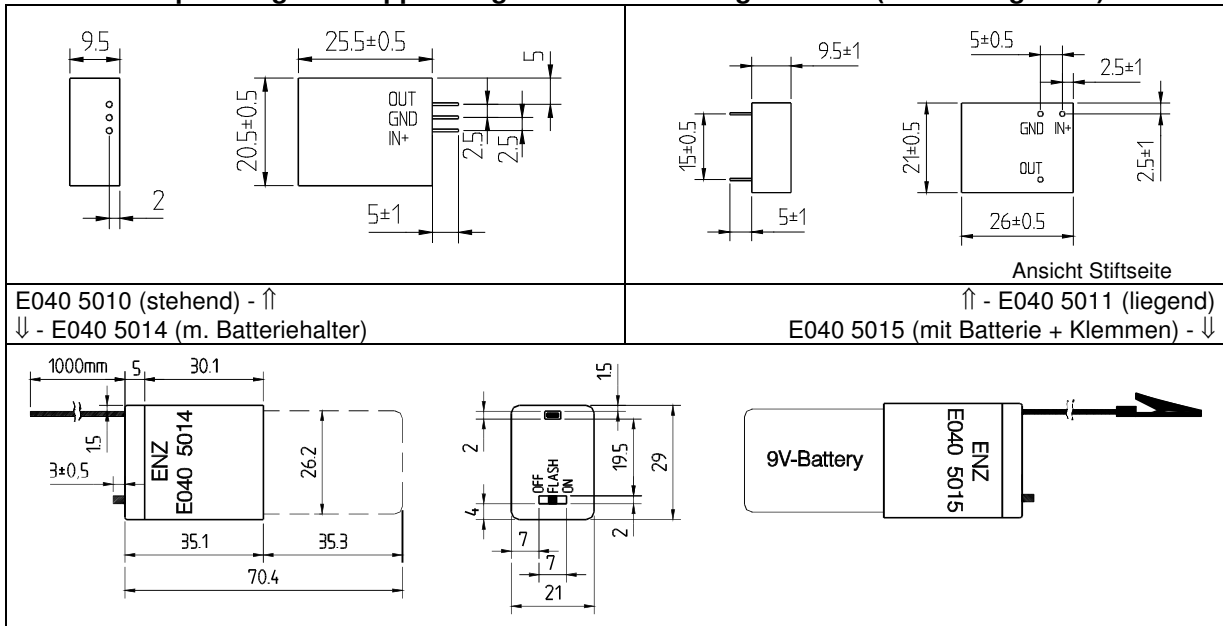

Nenn-Eingangsspannung	9VDC	Max. Leuchtfläche	200cm <sup>2</sup>
Ausgangsspannung	60-180VAC	Lagertemperatur	-30°C - +80°C
Frequenz	340-790Hz	Betriebstemperatur	-10°C - +70°

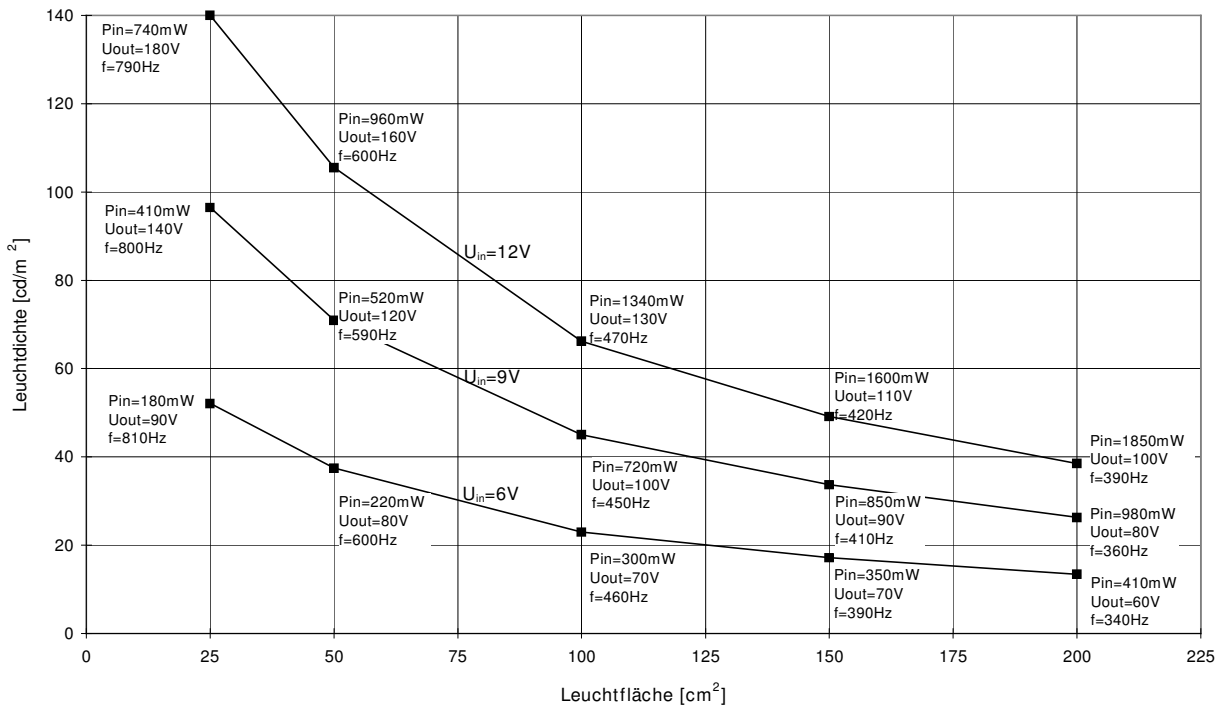

Die in obigem Diagramm eingetragenen Messwerte basieren auf folgenden EL-Daten:

ELF 2006	Farbe	grün-blau
	Emissionsmaximum	500nm
ROHS konform	C passiv	0.25 nF/cm <sup>2</sup>
	C aktiv	0.39 nF/cm <sup>2</sup> @ 100V 400Hz

**Achtung: Leerlauf- und Kurzschlussbetrieb können zur Zerstörung des Wandlers führen!**